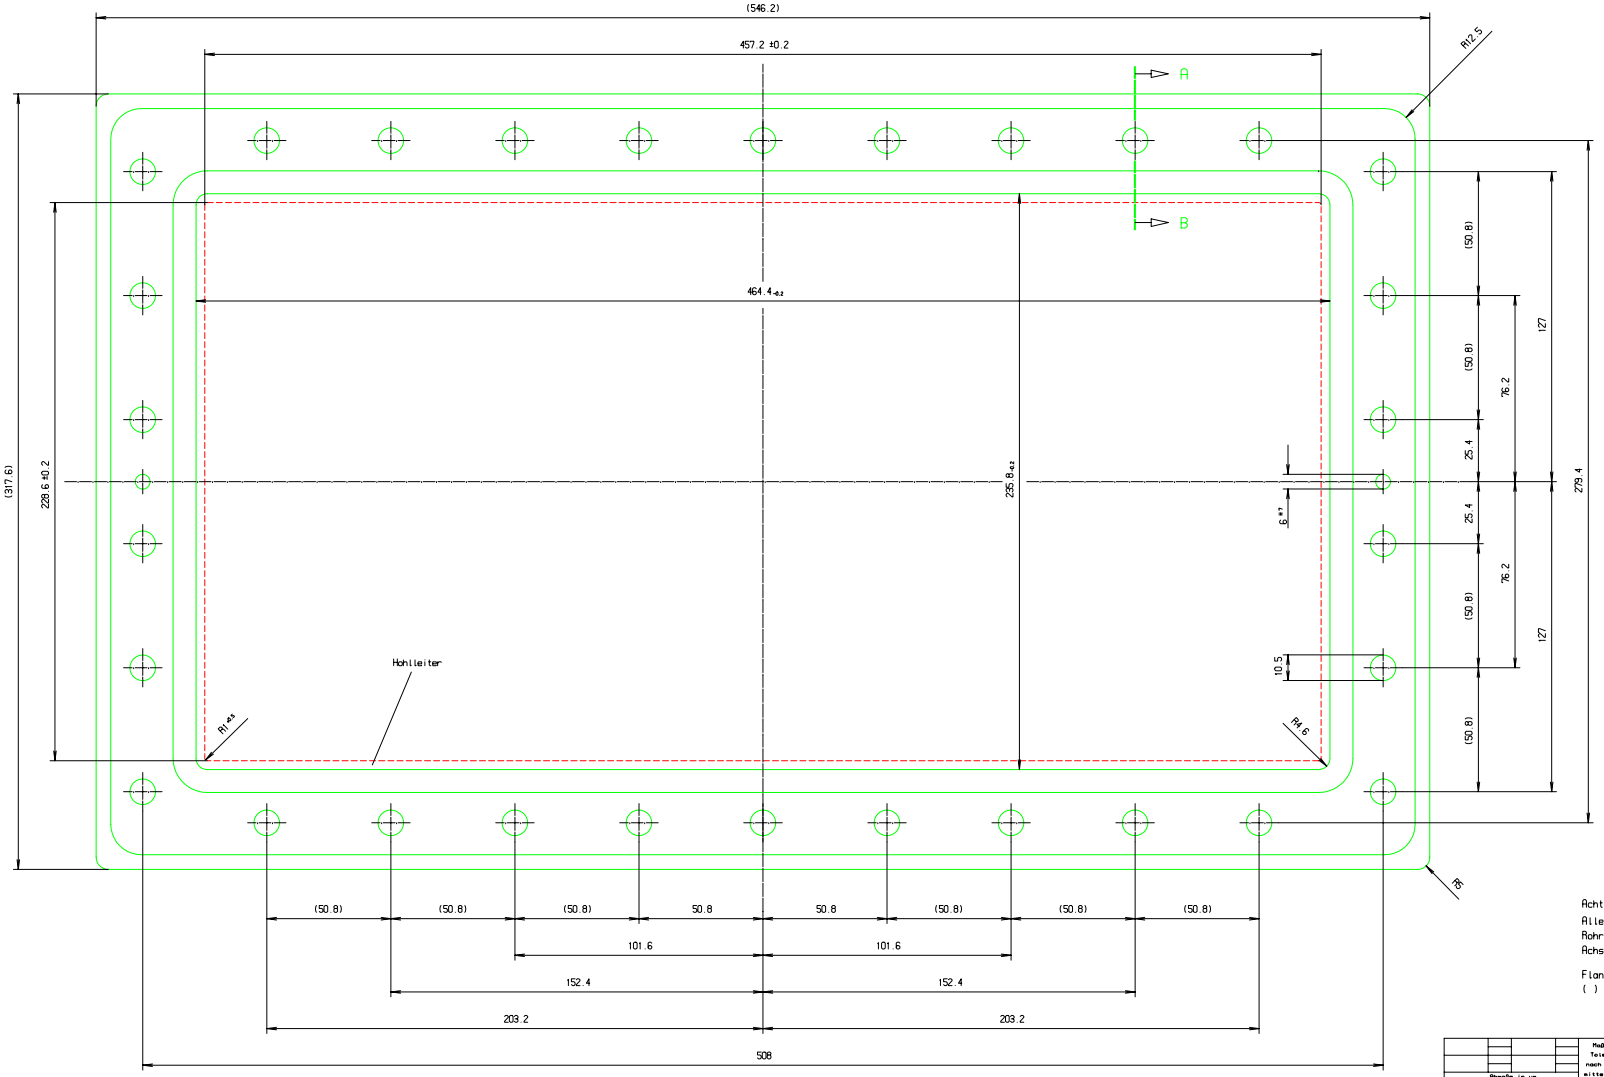

Schnitt A-B



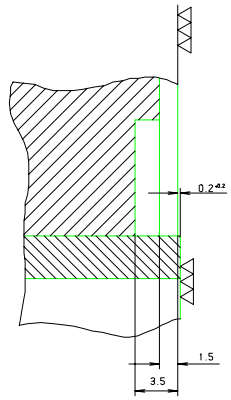

Ausschnitt "C"

(M.:5:1)

Achtung!
Alle Flanschbohrungen unabhängig von Rohr - oder Flanschtoleranzen auf die Achse des Hohlleiters beziehen.

Flanschbohrungen beidseitig 0,5x45 ° ansenken
( ) Informationsmaß

				Maße ohne Toleranzang. nach DIN 7168 mittel	Oberfl-Ang. n.DIN 3142 oder ISO-1302	Maßstab: 1:1 (5:1)	norm-fl
				Abwaße in um		Werkstoff: AlMgSi0,5	USA: 6061-T6 oder 356-T61
					Datum / Name	Normalflansch (WR 1800)	
				Gez.	26.11.85. Schatz		
				Gepr.			
				Gen.			
				DESY-MHF		H3-3/1-1a (1)	Blatt 1 von 1 Blattzahl
1	ergänzt	20.10.87	Sch.	Für diese Techn. Unterlage alle Rechte vorbehalten			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers.f.		Ers.d.	